


MR 2000 V



* VIENNA



Technical Specifications

Teknik Özellikleri · Технические Характеристики

MACHINE SPEED

- Output : 250-300 pc/min
- Depending on product dimension, shape and type of wrapping material

TECHNICAL FEATURES

- Photocell for paper,
- Servo motor controlled wrapping material feeding,
- Photocell for chocolates,
- Aligning and automatic feeding conveyor,
- Central lubrication system,
- PLC controlled with touch screen with several programming options with failure warnings,
- LCD touch screen for easy usage,
- Failure warnings for users in the LCD screen,
- PLC supported 11 individual motor (inverter) groups,
- Heat sealing system works mechanically and pneumatically,
- Turreted head is manufactured according to the product to be wrapped and do not need extra adjustments

MAKİNA HIZI

- Ürün şekline, ürün boyutlarına ve sarım malzemesine bağlı olarak 250-300 ad/dak.

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Makina kağıt fotosel sistemlidir,
- Makina kağıt çekme sistemi servo motorludur,
- Makina ürün fotosel sistemlidir,
- Makina sıralama konveyörlü otomatik besleme sistemlidir,
- Makina yağlama sistemi yağ pompası ve yağlama boruları ile her noktaya yapılmaktadır,
- Makina PLC sistemi ile kumanda edilebilir şekildedir,
- Makina LCD dokunmatik ekranlı kontrol paneline sahiptir,
- Makinada LCD ekran içinde arıza uyarıları mevcuttur,
- Makinada PLC tarafından desteklenen 11 ayrı motor redüktör (inverter) grubu mevcuttur.
- Makina ürün yapıştırma grubu sabitleme sistemi mekanik- pnömatik olarak çalışmaktadır.
- Maşa grubu ürüne özel imal edildiğinden dolayı extra ayarı yoktur.

СКОРОСТЬ

- Производительность: 250 - 300 шт/мин в зависимости от формы и размеров продукта и типа упаковочного материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Фотоэлемент для упаковочного материала
- Подача упаковочного материала с управлением сервомотором
- Фотоэлемент для продукта
- Автоматический подающий и выравнивающий конвейер
- Централизованная система смазки
- ПЛК-контроль с сенсорным экраном, опции программирования, сообщения о неполадках
- ЖК-сенсорный экран для удобства пользования
- Предупреждения о неполадках, выводимые для пользователя на ЖК-экран
- Узел двигателей с 11 независимыми редукторами (преобразователями) с ПЛК.
- Механическая – пневматическая работа системы горячей склейки
- Захватная револьверная головка изготавливается специально для упаковываемого продукта и не требует дополнительных настроек

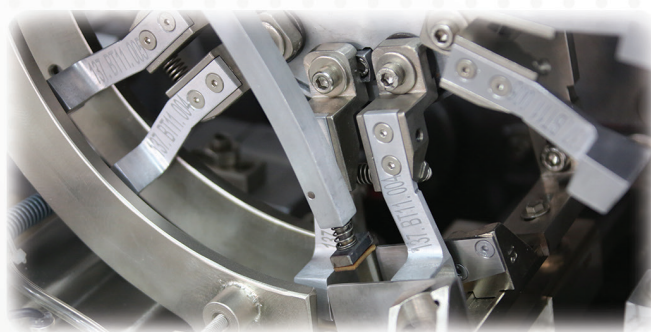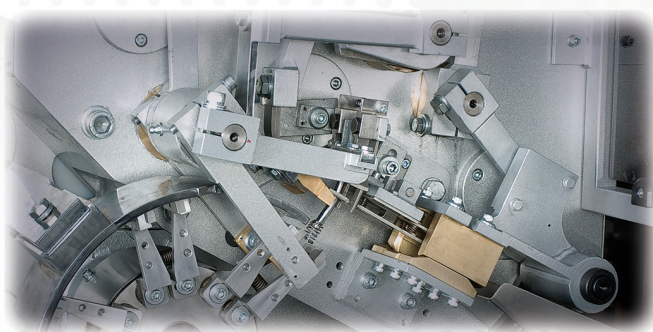

Chocolate Wrapping Machine

упаковочная машина для шоколадных изделий
Çikolata Ambalaj Makinası

MIN MAX

A	15	30
B	20	50
C	7	28

